


Tragbare Powerstation

Benutzerhandbuch

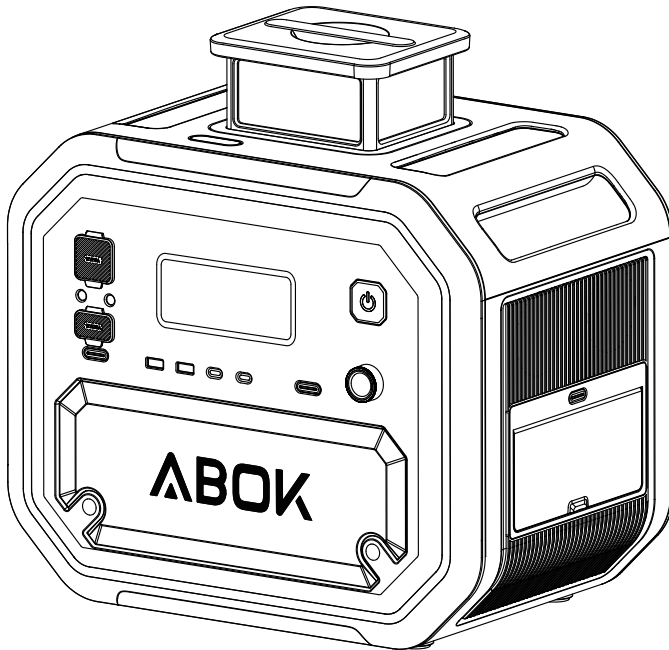

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf und die Nutzung der 2500-W-tragbaren Powerstation. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig das Benutzerhandbuch für den ordnungsgemäßen Betrieb.







Entsprechend den Transportbestimmungen der internationalen Zollbehörden für Batterieprodukte beträgt der Batteriestand dieses Produkts bei Auslieferung weniger als 30 %. Bitte laden Sie das Produkt nach dem Auspacken vollständig auf, um die 2500-W-Erfahrung zu starten.



Verwendungsvorsichtsmaßnahmen

1. Bitte vermeiden Sie die Langzeitlagerung und Verwendung dieses Produkts in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung. Dies hilft, eine verkürzte Batterielebensdauer und andere potenzielle Produktausfälle zu verhindern. Das Produkt sollte nicht in der Nähe einer Feuerquelle aufbewahrt werden, da dies zu einem größeren Brand oder Unfall führen kann.
2. Dieses Produkt darf nicht zerlegt oder modifiziert werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu Produktfehlfunktionen oder sogar zu Bränden führen.
3. Seien Sie vorsichtig, dass das Produkt nicht herunterfällt.
4. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder verwenden Sie es dort, da das Produkt sonst herunterfallen und Kinder körperlich verletzen könnte.
5. Bitte verwenden Sie unsere Originalzubehöerteile. Wir gewähren keine Garantieabdeckung für defekte Produkte, die durch die Verwendung von nicht originalen Zubehöerteilen verursacht werden.
6. Stecken Sie das Produkt direkt in eine Wandsteckdose, um es aufzuladen. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen, da sonst die Gefahr von Beschädigungen der Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen oder sogar eines Brandes besteht. Wenn eine Mehrfachsteckdose zum Laden dieses Produkts verwendet wird, schließen Sie bitte keine anderen Elektrogeräte an dieselbe Steckdose an, da sonst der Haushaltsstromzähler auslösen könnte.
7. Wenn das Produkt nicht verwendet wird oder im Leerlauf ist, schalten Sie es aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenn es längere Zeit nicht verwendet werden soll, entladen Sie das Produkt von einem vollständig geladenen Zustand in einen ungeladenen Zustand, laden Sie es dann auf etwa 50 % des Batteriestands auf und lagern Sie es. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, führen Sie diesen Vorgang im Zyklus von drei Monaten durch.
8. Wenn das Produkt Schrottbedingungen erreicht, entsorgen oder recyceln Sie das Produkt gemäß den lokalen Gesetzen.
9. Bitte bewahren Sie die inneren und äußeren Kartonschachteln des Produkts intakt auf, um zusätzliche Verpackungskosten aufgrund von After-Sales-Problemen zu vermeiden.

AC-Ausgangsparameter

Art der AC-Buchse	AC-Ausgang
 US	120 Vac 50/60 Hz
 JP	100 Vac 50/60 Hz
 CH	220 Vac 50 Hz
 UK	220-240 Vac 50/60 Hz
 EU	220-240 Vac 50/60 Hz
 KR	220 Vac 60 Hz


Inhalt

■ Packliste	01
■ Produkteinführung	01
■ Tastenfunktionen-Einführung	03
■ Einführung der Anzeigefläche	07
■ Fehlerbehebungsblatt	08
■ USV-Modus	09
■ Batteriepack-Anschlussanleitung	10
■ Anschluss von Solarmodulen	11
■ Auto-/Fahrzeugladung	12
■ Produktspezifikationen	13
■ Batteriespezifikationen	13
■ Verbinden mit der APP	14
■ Garantiekarte	15
■ Haftungsausschluss	16

Packliste



Tragbare Powerstation




AC-Ladekabel



Benutzerhandbuch



Zigarettenanzünder-
Buchse auf XT90-Kabel



MC4 auf XT90-Kabel

Produkteinführung



Dieses Produkt ist eine tragbare Energiespeicher-Stromversorgung mit einer großen Kapazität von 2160 Wh, stabiler Ausgangsleistung von 2500 W und Schnellladung in 2 Stunden, unter Verwendung einer LiFePO₄-Batterie mit hoher Sicherheitsleistung.

Es kann als Notstromversorgung in Szenarien wie Stromausfall, Katastrophen, Campingausflügen und in Fahrzeugen verwendet werden und kann auch verschiedene Elektrowerkzeuge mit Strom versorgen.





Mit 2500 W hoher Leistung und reinem Sinuswechselstrom-Ausgang eignet es sich für Geräte mit niedriger bis mittlerer Leistung wie Outdoor-Elektrogrills, Camping-Klimaanlagen, tragbare Induktionskochfelder, kleine Haushaltskühlschränke, Gaming-Laptops und professionelle Kameras. Es eignet sich für lange Campingausflüge, Outdoor-Arbeitsplätze und Notstromversorgung zu Hause.

Die AC-Eingangs-/Ausgangsspannungsfrequenz kann automatisch oder manuell zwischen 50 Hz und 60 Hz umgeschaltet werden. Darüber hinaus unterstützt dieses Produkt eine maximale Solarladeleistung von 1200 W, sodass Sie es auch bei einem Stromausfall oder in Outdoor-Szenarien aufladen können.

- Im USV-Modus beträgt die Umschaltzeit weniger als 10 ms, was eine wirklich nahtlose Umschaltung ermöglicht.
- Mehrere Schutzmechanismen wie Batterie-, Schaltkreis- und Strukturschutz gewährleisten die Produktsicherheit.



Tastenfunktionen-Einführung

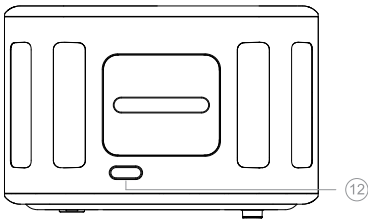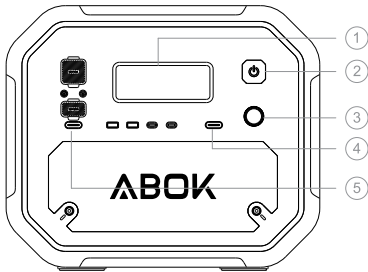

1. LCD-Bildschirm
2. Ein-/Ausshalter
3. AC-Ladeleistungswähler
4. USB-Schalter
5. DC-Schalter
6. Luftansaugung/-abfuhr
7. AC-Ausgangs-Schalter
8. Überlastschutz
9. Batterie-Parallelanschluss
10. XT90 PV-/Auto-Eingang
11. AC-Ladeanschluss
12. Lichtschalter

① LCD-Bildschirm

Zeigt den Batteriestand und Status des Produkts an.

② Ein-/Ausschalter

Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 s lang, um das gesamte System ein-/auszuschalten.



③ AC-Ladeleistungswähler

Beim Laden des Produkts über das AC-Netz kann die Eingangsleistung nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Eingangsleistung zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Hinweis: Laden mit einer niedrigeren Leistungseinstellung wird empfohlen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.



④ USB-Schalter

Drücken Sie kurz auf die USB-Taste, um die USB-Ausgangsanschlüsse ein- oder auszuschalten.

 USB-A ×2 QC 3.0 18 W	 USB-C ×2 PD 140 W
--	---

⑤ DC-Schalter

Drücken Sie kurz auf die DC-Taste, um die DC-Ausgangsanschlüsse ein- oder auszuschalten.

 DC 5521 Output ×2 12 V \approx 3 A	 Cigarette Lighter Output ×1 12 V \approx 10 A	 XT60 Output ×1 12 V \approx 25 A
--	---	--

⑥ Luftansaugung/-abfuhr

Wenn die Lüfter arbeiten, blockieren Sie bitte nicht die Kanäle.

⑦ AC-Ausgangs-Schalter

Drücken Sie die AC-Taste, um die AC-Ausgangsfunktion zu aktivieren. Da es in verschiedenen Regionen Unterschiede in der AC-Ausgangsfrequenz und -spannung geben kann, sind die Vorgänge zum Wechseln der Frequenz und Spannung wie folgt:

- 1) Drücken und halten Sie die AC-Taste 3 Sekunden lang, um in den Frequenzumschaltmodus zu gelangen. Das 50-Hz- oder 60-Hz-Symbol blinkt auf dem Display. Drücken Sie erneut kurz auf die AC-Taste, um 50 Hz oder 60 Hz auszuwählen. Wenn das Symbol aufhört zu blinken und 50 Hz oder 60 Hz anzeigt, zeigt dies an, dass der Wechsel erfolgreich war.
- 2) Drücken Sie die AC-Taste 10 Mal schnell, um die Spannung auszuwählen.

⑧ Überlastschutz

Um das Gerät vor Schäden durch Blitzeinschläge, Stromspitzen oder instabile Spannung am AC-Eingang zu schützen, aktiviert sich der Überlastschutz (Sicherungsautomat) automatisch und trennt den AC-Ladeanschluss.

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um die AC-Ladefunktion wiederherzustellen:

- 1) Ausschalten: Schalten Sie den Ein-/Ausschalter aus und trennen Sie alle Geräte und Kabel von den Anschlüssen.
- 2) Sicherheitsüberprüfung: Nachdem Sie überprüft haben, dass das Gerät und alle Komponenten in normalem Zustand sind, schalten Sie den Ein-/Ausschalter wieder ein.
- 3) Zurücksetzen: Drücken Sie die Taste des Überlastschutzes und schließen Sie dann das AC-Ladekabel wieder an, um das Laden fortzusetzen.

⑨ Batterie-Parallelanschluss

Verwenden Sie ein Parallelkabel, um die Tragbare Powerstation und das Zusatzbatteriepack parallel anzuschließen, um eine Kapazitätserweiterung zu erreichen.

⑩ XT90 PV-/Auto-Eingang

Diese Schnittstelle unterstützt den Eingang von Solarmodulen oder Auto-ladegeräten. Einzelheiten finden Sie unter "Anschluss von Solarmodulen" auf Seite 11 und "Auto-/Fahrzeugladung" auf Seite 12 dieses Handbuchs.

⑪ AC-Ladeanschluss

Beim Laden des Produkts auf diese Weise beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:


- ※ Es ist ratsam, das Produkt direkt in eine Wandsteckdose zu stecken, um es aufzuladen. Die Verwendung von Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen sollte vermieden werden, da diese möglicherweise beschädigt werden oder sogar ein Brand entstehen könnte.
- ※ Wenn eine Mehrfachsteckdose zum Laden dieses Produkts verwendet wird, verzichten Sie darauf, andere Elektrogeräte an dieselbe Steckdose anzuschließen. Andernfalls könnte es aufgrund einer Stromkreisüberlastung zu einer Auslösung kommen.

⑫ Lichtschalter

Drücken Sie kurz auf die Licht-Taste, um durch die Beleuchtungsmodi in der folgenden Reihenfolge zu schalten: Ein → SOS → Stroboskop → Aus.

Wenn die LED in einem aktiven Modus ist, drücken Sie die Licht-Taste ≥ 1 s lang, um das Licht direkt auszuschalten.

Einführung der Anzeigefläche

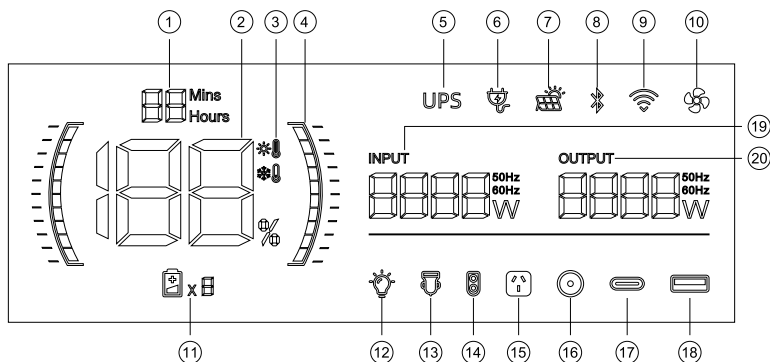

1. Verbleibende Nutzungszeit
2. Batteriestand in Prozent
3. Hoch-/Niedertemperatur-Warnung
4. Batteriestand-Anzeige
5. USV-Status
6. Netzanschluss
7. XT90 PV-Eingangsstatus
8. Bluetooth
9. WLAN
10. Lüfterstatus
11. Anzahl der Zusatzbatteriepacks
12. LED-Lichtstatus
13. Zigarettenanzünder-Ausgangsstatus
14. XT60-Ausgangsstatus
15. AC-Ausgangsstatus
16. DC-5521-Ausgangsstatus
17. USB-C-Ausgangsstatus
18. USB-A-Ausgangsstatus
19. Gesamteingangsleistung
20. Gesamtausgangsleistung





Bildschirmbeschreibung

Batteriestand-Anzeige: Wenn sich das Produkt im Ladezustand befindet, füllt sich der Batteriefortschrittsbalken von unten nach oben und der Batterieprozentsatz erhöht sich allmählich; wenn der Batteriestand des Produkts 0 beträgt, blinkt das Batteriestand-Prozentsatz-Symbol.

Eingangs- und Ausgangsstatus: Wenn das Produkt arbeitet, werden die gesamte Eingangsleistung, die gesamte Ausgangsleistung und die Symbole, die dem Arbeitsbereich entsprechen, auf dem Bildschirm angezeigt.

Alarmhinweis: Einzelheiten siehe folgende Fehlerbehebungstabelle.

Fehlerbehebungsblatt

Phänomen	Ursache	Behandlungsmethode
 <p>Das obige Ausgangssymbol blinkt und piept.</p>	<p>Der Ausgang überschreitet den Standard oder es liegt ein Kurzschluss vor.</p>	<p>Trennen Sie die Last und starten Sie das Produkt neu.</p>
 <p>Das Temperaturwarnsymbol blinkt und piept.</p>	<p>Die Temperatur des Produkts ist zu hoch oder zu niedrig.</p>	<p>Nehmen Sie das Produkt aus dem Ladezustand, entfernen Sie alle Lasten, schalten Sie die Stromversorgung aus, warten Sie, bis das Gerät eine geeignete Betriebstemperatur erreicht hat, und dann wird der Alarm gelöscht.</p>
 <p>Das Symbol für den Netzanschluss blinkt und das Produkt kann nicht geladen werden.</p>	<p>Das Ladekabel ist schlecht verbunden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den Verbindungsstatus des Ladekabels und der Stromquelle. Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel sicher mit dem Produkt und der Steckdose verbunden ist.
 <p>Das Parallele Verbindungssymbol blinkt.</p>	<p>Parallele Verbindung fehlgeschlagen.</p>	<p>Laden Sie die Powerstation mit dem niedrigeren Batteriestand, oder entladen Sie die mit dem höheren Batteriestand (bis der Leistungsunterschied zwischen den beiden weniger als 80 % beträgt), und schließen Sie sie dann wieder parallel an.</p>


USV-Modus

• USV-Funktionen

Dieses Produkt verfügt über die Funktion einer unterbrechungsfreien Notstromversorgung. Die Verwendungs- und Betriebsvorsichtsmaßnahmen sind wie folgt:


Wie in Abb. 1 unten gezeigt, wenn das Produkt zwischen die Wandsteckdose und das Elektrogerät angeschlossen ist und die Stromversorgung und der AC-Schalter des Produkts auf EIN stehen, tritt das Produkt in den USV-Arbeitsmodus. Der Netzwechselstrom in der Steckdose speist das Elektrogerät über den Bypass-Stromkreis und lädt gleichzeitig das Produkt. In diesem Arbeitszustand:

1. Die Nennleistung des Elektrogeräts muss niedriger als 1500 W sein (nur 100-110 Vac), sonst könnte ein Überlastschutz ausgelöst werden.
2. Die Nennleistung des Elektrogeräts muss niedriger als 1800 W sein (nur 120-127 Vac), sonst könnte ein Überlastschutz ausgelöst werden.
3. Die Nennleistung des Elektrogeräts muss niedriger als 2200 W sein (nur 200-240 Vac), sonst könnte ein Überlastschutz ausgelöst werden.

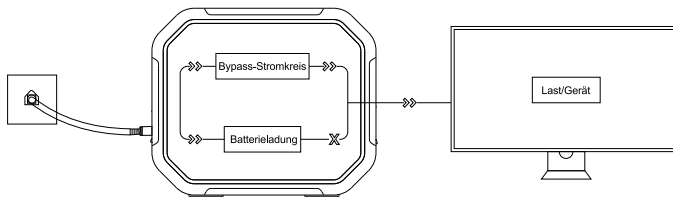


(Abb. 1)

Wie in Abb. 2 unten gezeigt, wenn der Netzwechselstrom am Steckdosenende getrennt wird, stoppt die Bypass-Ausgabe im Produkt, das Produkt schaltet innerhalb von 10 ms auf einen bidirektionalen Wechselrichterstromkreis um, und dieser Stromkreis speist das Elektrogerät, um sicherzustellen, dass das Elektrogerät während des Vorgangs unterbrechungsfrei und normal arbeitet.

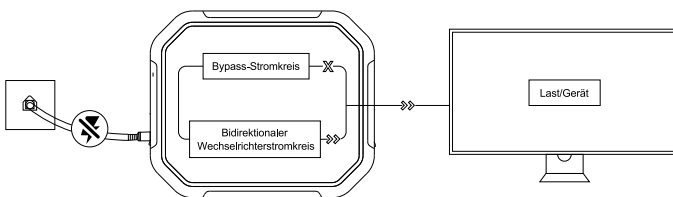

(Abb. 2)

Batteriepack-Anschlussanleitung

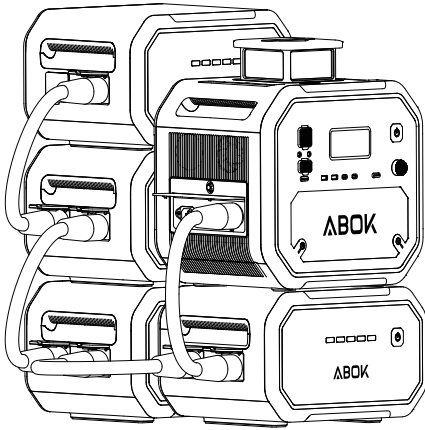

Die tragbare Powerstation kann über Parallelkabel mit bis zu vier Zusatzbatteriepacks verbunden werden, mit einer maximalen Gesamtkapazität von 10800 Wh. Bitte nehmen Sie die Verbindung vor, wenn sowohl die tragbare Powerstation als auch die Zusatzbatteriepacks ausgeschaltet sind.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint ein Symbol auf dem Bildschirm, das die Anzahl der angeschlossenen Zusatzbatteriepacks anzeigt. Nach erfolgreicher Verbindung kann das System mit dem Laden oder Entladen beginnen.

Während des Lade- und Entladevorgangs nach der Verbindung wird die Leistung basierend auf der verbleibenden Leistung jedes Geräts (tragbare Powerstation und Batteriepacks) verteilt: Beim Laden haben Geräte mit niedrigerer verbleibender Leistung eine höhere Ladeleistung; beim Entladen haben Geräte mit höherer verbleibender Leistung eine höhere Entladeleistung. Wenn kein externer Ladestrom vorhanden ist, kann ein Energieaustausch zwischen der tragbaren Powerstation und den Batteriepacks auftreten.

Wenn die verbleibende Leistung aller Geräte nahe beieinander liegt, stoppt der Energieaustauschvorgang.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stecken Sie das Verbindungskabel nicht ein oder aus, wenn das Produkt in Betrieb ist. Bitte beachten Sie, dass der Zusatzbatterieanschluss A des Batteriepacks nur mit dem Zusatzbatterieanschluss der Powerstation oder dem Zusatzbatterieanschluss B des übergeordneten Batteriepacks verbunden werden kann.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss an den Parallelanschlüssen.

Zu beachten:

Die auf dieser Seite gezeigte Stapelmethode dient nur als Referenz. Da übermäßig hohes vertikales Stapeln leicht zu Produktsturzrisiken führen kann, wird empfohlen, das Produkt vorzugsweise an der Wand zu platzieren und während des Betriebs die kombinierte Stapelmethode "horizontales Stapeln + vertikales Stapeln" anzuwenden.

Anschluss von Solarmodulen


Die Powerstation kann zum Aufladen an Solarmodule angeschlossen werden.

- ※ Die Leistung der Solarmodule hängt von den Wetter- und Klimabedingungen ab.
- ※ Wenn die Gesamtspannung der Solarmodule 55 V überschreitet, beschädigt diese Überspannung die Ausrüstung und die Garantie erlischt.

● Solarmodul-Ladung


Schema Eins

Ladebereich der tragbaren Powerstation

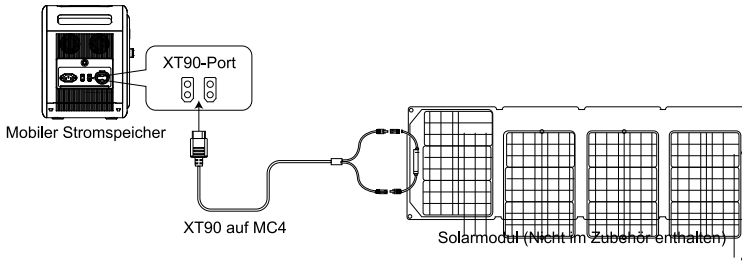

Schema Zwei

Ladebereich der tragbaren Powerstation

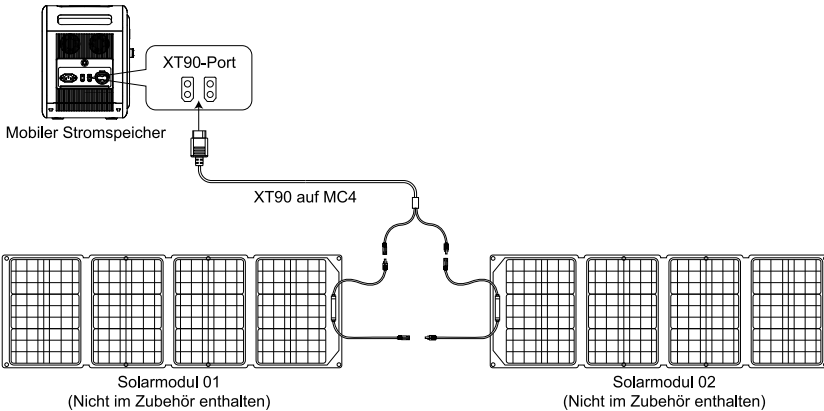

Hinweis für Schema Zwei


Wenn Sie Solarmodule parallel anschließen, wie in Schema Zwei gezeigt, verwenden Sie Module mit den gleichen elektrischen Spezifikationen (Spannung, Strom und Leistung). Der Kurzschlussstrom (I_{sc}) jedes Moduls darf 12,5 A nicht überschreiten. Andernfalls könnte die Einheit einen Überstromschutz auslösen und die PV-Ladung stoppen.

Auto-/Fahrzeugladung

Die Powerstation kann über den Zigarettenanzünder des Autos mit einem ACC-Kabel aufgeladen werden.

Schalten Sie die Powerstation ein, schließen Sie das ACC-Kabel an den Zigarettenanzünder des Autos und den XT90-Anschluss an der Seite der Powerstation an, starten Sie das Auto, und der Bildschirm zeigt die Eingangsleistung an.

- ※ Das Laden im Fahrzeug sollte bei laufendem Automotor durchgeführt werden.
Wenn der Motor nicht gestartet ist, könnte die Autobatterie leerlaufen.
- ※ Das Laden im Auto erfolgt normalerweise mit niedriger Leistung (90-120 W), und die Ladezeit wird lang sein. Wenn Sie eine Schnellladung benötigen, wird empfohlen, sie über das Netzteil aufzuladen.

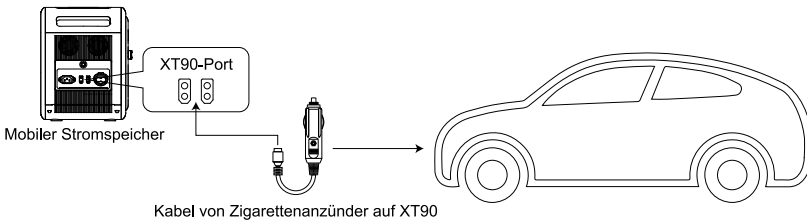

Produktspezifikationen

Produktname	Tragbare Powerstation
Abmessungen	L × B × H = 402 × 268 × 336 mm
Gewicht	21.2 kg
Batteriekapazität	2160 Wh
AC-Ladung	100-120 Vac 1500 W MAX; 220-240 Vac 1800 W MAX
XT90 PV-Eingang (×2)	11.5-55 Vdc 25 A MAX 600 W MAX
AC-Ausgang	100-120 Vac 2500 W, 50/60 Hz; 220-240 Vac 2800 W, 50/60 Hz
USB-A Ausgang (x2)	QC 3.0 18 W MAX
USB-C Ausgang (×2)	PD 140 W MAX
DC 5521 Ausgang (x2)	12 V $\overline{=}$ 3 A
XT60 Ausgang	12 V $\overline{=}$ 25 A
Zigarettenanzünder Ausgang	12 V $\overline{=}$ 10 A
Ausschaltstrom	< 500 μ A
Entladetemperatur	-10 °C-40 °C
Ladetemperatur	0 °C-40 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	≤ 90% RH
Batterie-Ladezyklen	> 4000 Mal

Batteriespezifikationen

Zellentyp	LiFePO ₄
Nennspannung der Zelle	3.2 Vdc
Nennkapazität der Zelle	15 Ah
Nennspannung des Batteriepacks	48 Vdc
Spannungsbereich des Batteriepacks	40.5-54 Vdc
Nennkapazität des Batteriepacks	2160 Wh


Verbinden mit der APP

Schritt 01




BrightEMS

Schritt 02




Gerät hinzufügen

Schritt 03



Suche über Bluetooth

Verbinden mit WLAN



Mit Netzwerk verbinden

Garantiekarte

Garantiekarte	
Name	
Adresse	
Modell	
Seriennummer	
Einkaufsplattform	
Telefon	
E-Mail	
Marke, Bestellnummer	
Kaufdatum	
Ausfüllatum	
Welcher Produktfehler liegt vor?	
Bitte füllen Sie alle oben genannten Punkte aus.	

Dieses Produkt ist ab Kauf mit einer 2-jährigen Garantie versehen, eine zusätzliche 3-jährige Garantie ist ebenfalls erhältlich.

- Bei qualitätsbedingten Problemen im Rahmen der bestimmungsgemäßen Nutzung bieten wir Garantieservice.
- Bewahren Sie dieses Produkt nach dem Kauf unserer Produkte bitte zusammen mit Rechnungen und anderen Unterlagen auf. Bei Wartungsdienstleistungen erteilen Sie uns bitte die erforderlichen Informationen auf Anfrage.
- Bei einer beschädigten oder veränderten Garantiekarte sowie fehlendem Stempel des Verkaufsgeschäfts kann der Garantieservice verweigert werden.
- Schäden, die durch eine Nutzung außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Der Inhalt des Garantiumfanges unterliegt der von unserem Unternehmen anerkannten Definition.
- Selbst innerhalb der Garantie werden defekte Produkte manchmal gegen funktionsgleiche Produkte ausgetauscht. Versand- und Reparaturkosten für Produkte außerhalb der Garantie trägt der Kunde.
- Gelegentlich werden Produktspezifikationen und -funktionen ohne vorherige Ankündigung aktualisiert.

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie vor der Nutzung die Bedienungsanleitung dieses Produkts, um ein vollständiges Verständnis und eine korrekte Anwendung sicherzustellen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen für künftige Referenz gut auf. Bei unsachgemäßer Bedienung können Sie sich oder andere ernsthaft verletzen oder das Produkt und Eigentum beschädigen. Mit der Nutzung des Produkts erklären Sie sich mit allen Bestimmungen und Inhalten dieses Dokuments einverstanden. Nutzer sind für ihre eigenen Handlungen und alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht bedienungsanleitungsgemäße Nutzung entstehen.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen behält sich das Unternehmen das letztendliche Auslegungsrecht für dieses Dokument und alle damit verbundenen Produktdokumente vor. Bei Aktualisierungen, Überarbeitungen oder Einstellungen ohne vorherige Ankündigung besuchen Sie bitte unsere offizielle Website für die neuesten Produktinformationen.